

Baseini ar dažādiem
apdares veidiem un
savienumu iespējām



VIRSZEMES LIETOJUMAM | DAĻĒJI IERĪKOTS ZEMĒ | IERĪKOTS ZEMĒ

Baseini ikvienam!

VIRSZEMES LIETOJUMAM | DAĻĒJI IERĪKOTS ZEMĒ | IERĪKOTS ZEMĒ



APMALE

- » Piekraustes pelēka vai Havanas krāsas kompozīta koksnes apmale, 35 mm bieza un 285 mm plata.



BURBUĻU PĀRSEGS

- » Izotermāls pārsegs, kas palīdz novērst izgarošanu un uzturēt ūdens temperatūru.

KĀPNES

- » SS baseinā iegremdētas kāpnes, 3 pakāpieni
- » Koka piekļuves kāpnes, 4 līdz 5 pakāpieni

IEKLĀJUMS

- » 0,75 mm ieklājums, tumši zils, bēršs, pelēks



BASEINA SAVIENOJUMI, KAS ATBILST IEKLĀJUMAM

- » 1 vai 2 atgriešanas savienojums/-i
- » 1 vai 2 separatori/-i
- » 1 vakuuma punkts



FILTRĀCIJAS GRUPA

- » Plūsmas ātrums atgriešanas savienojumā 9,10 m³/h.
- » P-FI filtrs, Ø 500, apstrādāts pret UV starojuma ietekmi.
- » 6 funkciju vārsts (filtrācija/atpakaļ skalošana/skalošana/cirkulācija/nosusināšana/noslēgšana).
- » Izolācijas vārsti atgriešanas un atsūkšanas līnijās.
- » Filtrācijas sūknis aprīkots ar filtru; jauda 0,60 kW.
- » Daļēji stingrs, nosedzams hidrauliskais savienojums, Ø 45 mm.

HLORA ATTĪRĪŠANA

- » Ekoloģisks, attīra no hlora atpakaļ skaloto ūdeni.



ZEMŪDENS GAISMAS

- » 2 halogēna zemūdens gaismas, 50 W, 1 elektriskais panelis



SASLĒGŠANAS STRUKTŪRA

- » Izgatavota no IV klases apstrādātas ziemeļu priedes, 45 mm bieza, noapaļota apdare.
- » Galvanizēta tērauda stiprinājuma skava gariem astopstūra, kvadrāta un taisnstūra baseiniem.



APAKŠĒJĀIS KLĀJUMS

- » Apakšējais klājums jābūt zem ieklājuma.



STANDARTIEM ATBILSTOŠS APRĪKOJUMS

Ikviens BWT myPOOL baseins atbilst spēkā esošajiem baseinu aprīkojuma standartiem, tostarp Francijas standartiem, kas stājās spēkā 2011. gada februārī:

- » NF P90-316 | Privāti ģimenes baseini – baseina aprīkojums – vispārējās drošības prasības un testēšanas metodes.
- » Privāti ģimenes baseini – piekļuves veidi – vispārējās drošības prasības un testēšanas metodes.
- » NF P90-318 | Privāti ģimenes baseini – filtrācijas grupas un/vai filtrācijas sistēmas – vispārējās drošības prasības un testēšanas metodes.

Akreditācijas testus veic neatkarīga laboratorija, kurai ir tiesības pieprasīt veikt aprīkojuma vai uzstādīšanas instrukciju labojumus, ja šādi labojumi nepieciešami. Tiklīdz pabeigtas visas pārbaudes, laboratorija izdod apliecību par katru pārbaudīto baseina modeli.

BWT ir saņēmis PEFC sertifikātu (atbildības sadale: FCBA/12-01382) koksnes iegādei no ilgtspējīgiem meža apsaimniekotājiem saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Mežu sertifikācijas atbalsta programmā.

PEFC apliecina koksnes iegādi no Eiropas mežiem.

CTBA piešķirts CTB-B+ SP marķējums (SP: šo apzīmējumu izveidoja CTB-P+ un CTB-B+ apliecinājumiem, lai apzīmētu bioloģiskas izcelsmes vara tipa produktu pastiprinātu aizturi).



Konstrukcija
Baseina savienojumi



Filtrs




Kāpnes
Sūknis
Iekļājums

Baseini ikvienam!



VIRSZEMES LIETOJUMAM | DAĻĒJI IERĪKOTS ZEMĒ | IERĪKOTS ZEMĒ

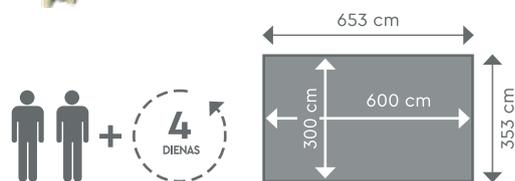


PIEEJAMIE MODEĻI

Modelis	Octo+ 840	Octo+ 840	Octo+ 840
Piegādātāja atsauce	27228215	27228515	27328615
EAN13	3566837096915	3566837096922	3566837097165
Apmales krāsa	Havana	Havana	Piekrastes pelēka
Ieklājuma krāsa	Tumši zila	Bēša*	Gaiši pelēka*

* Baseiniem, kas ir ar bēšas vai pelēkas krāsas ieklājumu, piegādes laiks ir ilgāks.

Apraksts	Informācija
Ārējais izmērs (cm)	653x353
Iekšējais izmērs (cm)	600x300
Konstrukcijas augstums (cm)	133
Ūdens tilpums (m ³)	21,78
Ūdens virsmas laukums (m ²)	18,00
Iepakojums	7 paletes

STANDARTA APRĪKOJUMS

Apraksts	
Metāla karkasa skavas	8
CKompozīta koksnes apmale, biezums 35 mm, platums 285 mm	
IV klases apstrādātas ziemēļu priedes dēļi, biezums mm, pielāide +/- 1 mm	45
Ieklāja biezums	0,75 mm
Ieklāja krāsas – tumši zila, bēša* vai gaiši pelēka*	
P-GM gareno korpusa separatoru skaits (atbilstoši ieklājumam)	2
Atgriešanas savienojumu skaits (atbilstoši ieklājumam)	2
Vakuuma savienojumu skaits (atbilstoši ieklājumam)	1
Nosedzams hidrauliskais savienojums, Ø 45mm	ietverts
Smilšu filtrs	P-FI
Smilšu filtra diametrs (mm)	500

Apraksts	
Plūsmas ātrums pie atgriešanas savienojuma (m ³ /h)	9,80
Nodrošinātās smiltis (kg)	75
6 funkciju vārsts (filtrācija/atpakaļ skalošana/skalošana/cirkulācija/nosusināšana/noslēgšana)	ietverts
1/4 pagriešanas vārsts, atgriešana/atsūkšana	ietverts
Baseinā iegremdētas SS kāpnes	3 pakāpieni
Koka drošības piekļuves kāpnes	4 pakāpieni
Apakšējais klājums	ietverts
Burbuļu pārsegs	280 µ
Elektroniskais panelis ar aizsardzību	1
50W halogēna zemūdens gaisma (PAR56)	2
Hlora noņēmējs	ietverts

Cena ar PVN **10560,00** EUR



+371 26333250, +371 25155870

spa-serviss.lv