



Vienkāršs baseins
ar praktisku izmēru!
Īstenojams sapnis!

VIRSZEMES LIETOJUMAM | DAĻĒJI IERĪKOTS ZEMĒ | IERĪKOTS ZEMĒ

Baseini ikvienam!

VIRSZEMES LIETOJUMAM | DAĻĒJI IERĪKOTS ZEMĒ | IERĪKOTS ZEMĒ

APMALE



- » Izgatavota no IV klases apstrādātas priedes, 28 mm bieza un 290 mm plata (2x145 mm)



KĀPNES

IEKLĀJUMS

- » 0,75 mm ieklājums, tumši zils

- » SS baseinā iegremdētas kāpnes, 3 pakāpieni
- » Koka piekļuves kāpnes, 4 līdz 5 pakāpieni



ATGRIEŠANAS SAVIENOJUMI UN SEPARATORI

- » 1 vai 2 atgriešanas savienojums/-i
- » 1 vai 2 separatori/-i



FILTRĀCIJAS GRUPA

- » Plūsmas ātrums atgriešanas savienojuma izplūdē no 7,90 līdz 9,70 m³/h (atkarībā no modeļa).
- » Smilšu filtrs Ø 500 P-FI, apstrādāts pret UV starojuma ietekmi.
- » 6 funkciju vārsts (filtrācija/atpakaļ skalošana/skalošana/cirkulācija/nosusināšana/noslēgšana).
- » Izolācijas vārsti atgriešanas un atsūkšanas līnijās.
- » Filtrācijas sūkņi aprīkoti ar filtru; jauda no 0,46 līdz 0,60 kW.
- » Daļēji stingrs, nosedzams hidrauliskais savienojums, Ø 45 mm.



SASLĒGŠANAS STRUKTŪRA

- » IV klases apstrādāta ziemeļu priede, noapaļota apdare
- » Biezums 45 mm
- » Galvanizēta tērauda stiprinājuma skava gariem astoņstūra, kvadrāta un taisnstūra baseiniem



APAKŠĒJAIS KLĀJUMS

- » Apakšējam klājumam jābūt zem ieklājuma.



STANDARTIEM ATBILSTOŠS APRĪKOJUMS

Ikviens BWT myPOOL baseins atbilst spēkā esošajiem baseinu aprīkojuma standartiem, tostarp Francijas standartiem, kas stājās spēkā 2011. gada februārī:

- » NF P90-316 | Privāti ģimenes baseini – baseina aprīkojums – vispārējas drošības prasības un testēšanas metodes.
- » NF P90-317 | Privāti ģimenes baseini – piekļuves veidi – vispārējas drošības prasības un testēšanas metodes.
- » NF P90-318 | Privāti ģimenes baseini – filtrācijas grupas un/vai filtrācijas sistēmas – vispārējas drošības prasības un testēšanas metodes.

Akreditācijas testus veic neatkarīga laboratorija, kurai ir tiesības pieprasīt veikt aprīkojuma vai uzstādīšanas instrukciju labojumus, ja šādi labojumi nepieciešami. Tiklīdz pabeigtas visas pārbaudes, laboratorija izdod apliecību par katru pārbaudīto baseina modeli.

IBWT ir saņēmis PEFC sertifikātu (atbildības sadale: FCBA/12-01382) koksnes iegādei no ilgtspējīgiem meža apsaimniekotājiem saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Mežu sertifikācijas atbalsta programmā.

PEFC apliecina koksnes iegādi no Eiropas mežiem.

CTBA piešķirts CTB-B+ SP marķējums (SP: šo apzīmējumu izveidoja CTB-P+ un CTB-B+ apliecinājumiem, lai apzīmētu bioloģiskas izcelsmes vara tipa produktu pastiprinātu aizzināt).



Konstrukcija
Baseina savienojumi



Filtrs




Kāpnes
Sūknis
Iekļājumi

Baseini ikvienam!



VIRSZEMES LIETOJUMAM | DAĻĒJI IERĪKOTS ZEMĒ | IERĪKOTS ZEMĒ

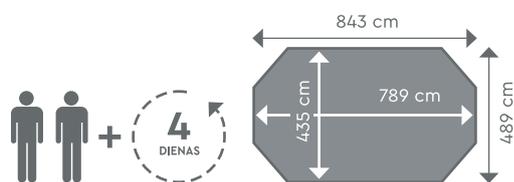

Apraksts	Informācija
Ārējais izmērs (cm)	843 × 489
Iekšējais izmērs (cm)	789 × 435
Konstrukcijas augstums (cm)	133
Ūdens tilpums (m ³)	37,53
Ūdens virsmas laukums (m ²)	31,02
Iepakojums	2 paletes

STANDARTA APRĪKOJUMS

Apraksts	
Metāla karkasa skavas	6
Kompozīta koksnes apmale, biezums 35 mm, platums 285 mm	ietverta
IV klases apstrādātas ziemeļu priedes dēļi, biezums mm, pielāide +/- 1 mm	45
Ieklāja biezums	0,75 mm
Ieklāja krāsas	tumši zila
P-PM korpusa separatoru skaits	1
P-PM korpusa separatoru skaits	1
Nosedzams hidrauliskais savienojums, Ø 45mm	ietverts
Smilšu filtrs	P-FI

Apraksts	
Smilšu filtra diametrs (mm)	500
Plūsmas ātrums pie atgriešanas savienojuma (m ³ /h)	8,30
Nodrošinātās smiltis (kg)	50
6 funkciju vārsts (filtrācija/atpakaļ skalošana/skalošana/cirkulācija/nosusināšana/noslēgšana)	ietverts
1/4 pagriešanas vārsts, atgriešana/atsūkšana	ietverts
Baseinā iegremdētas SS kāpnes	3 pakāpieni
Koka drošības piekļuves kāpnes	4 pakāpieni
Apakšējais klājums	ietverts



Koka baseins **Weva Octo +840**
Dubultā priede, tumši zils ieklājums, augstums 133 cm. **Cena ar PVN 8100,00 EUR**

+371 26333250
+371 25155870

spa-serviss.lv